




Интерфейс **Inventure CL-CAN** гарантирует безопасное и бесперебойное считывание технической информации с сети передачи данных (CAN bus) различных транспортных средств. Связь без гальванического контакта гарантирует, что ни один сигнал не будет послан в сеть передачи данных (CAN bus). Таким образом можно избежать возникновения проблем, связанных с гарантийным обслуживанием и безопасностью транспортного средства. Установка устройства проста, а на неправильное опознание проводов CAN Hi and CAN Low указывает светодиод. Интерфейс Inventure CL-CAN может быть использован вместе с интерфейсом Inventure FMS Gateway™ или же непосредственно с системами спутникового GPS/ГЛОНАСС слежения за автомобилем.

С Inventure CL-CAN Вы сможете

- осуществить подключение без повреждений проводки
- заменить разные провода одним универсальным решением
- передать сигнал на большие расстояния - 1,5 м (можно увеличить до 20 м и больше)
- подключить устройство быстро и надежно

Области применения

- Inventure CL-CAN может быть использован:
 - Самостоятельно
 - Вместе с Inventure FMS Gateway™
 - Непосредственно с GPS и ГЛОНАСС трекерами
- Менеджмент топлива
- Преобразование сигнала (н: сигнал скорости для таксометра)
- Бортовой дисплей (FMS дисплей и др.)

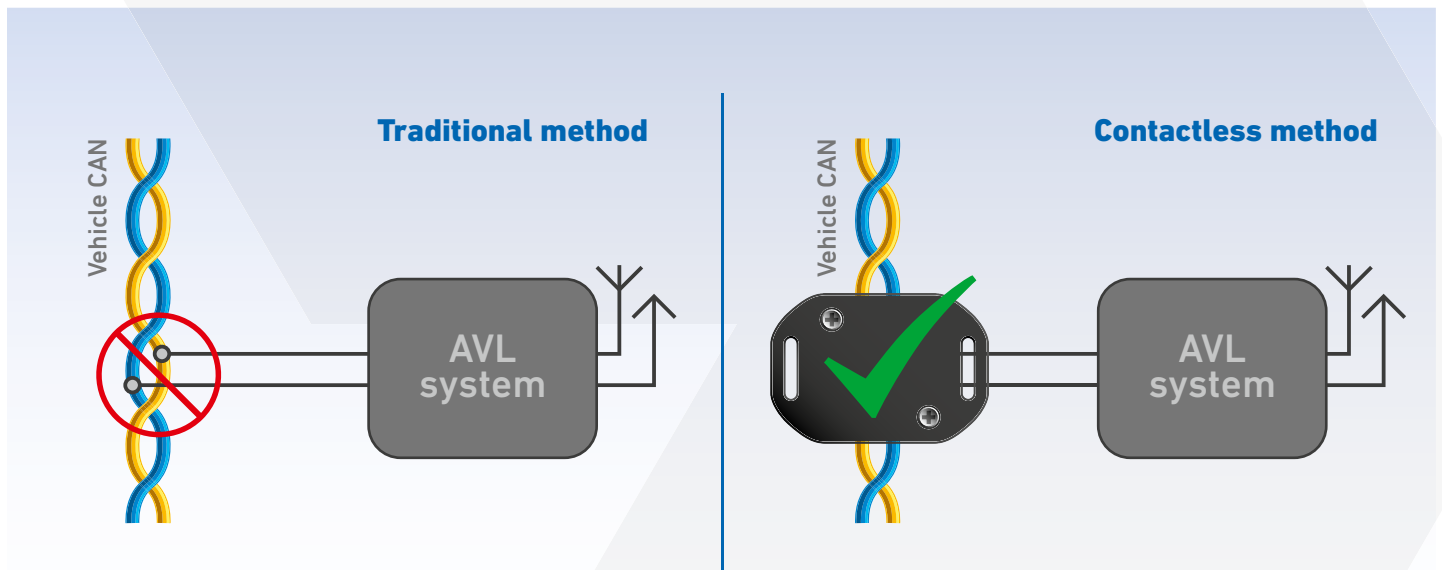

Основная характеристика

- Бесконтактное обнаружение сигнала
- Многократное использование
- Наличие светодиода для простого подключения
- Высокая устойчивость к повреждениям, низкий коэффициент ошибок
- Подключение к любым GPS и ГЛОНАСС трекерам, где есть CAN вход
- Низкое потребление энергии (меньше чем 3 mA@ idle)
- Защита от:
 - любого неправильного подключения
 - перенапряжения
 - перенагревания

Техническая информация

- Номинальный уровень сигнала: ISO 11898 5V HS-CAN
- Скорость двоичной передачи: от 50 до 1000 кБод
- Режим отображения:
 - Ожидание (Красный)
 - Коммуникация (Зеленый)
 - Данные обратной полярности (Желтый)
 - Перенагревание (мигающий Желтый/Зеленый)
- Источник питания: 7...32 V, защита от обратной полярности
- Выход: High Speed CAN, витая пара длиной в 1,5 м, разъем Molex Minifit или свободный провод
- Размер: 35x35x15 мм
- Нагрузка на CAN bus: нет

FURTHER INFORMATION: WWW.INVENTURE.HU/CLCAN_EN